


Schmierung offener Getriebe

Mit folgenden Voraussetzungen an den Schmierstoff ist ein optimaler Betrieb offener Getriebe garantiert:

- hoher Feststoffanteil
- grosses Haftvermögen
- hohe Druckfestigkeit
- Umweltverträglichkeit

dies führt zu

- Reduzierung des Verschleisses der Zahnflanken
- Erhöhung des Wirkungsgrades durch Reibverminderung
- Laufruhe des Getriebes
- geringe Umweltverschmutzung

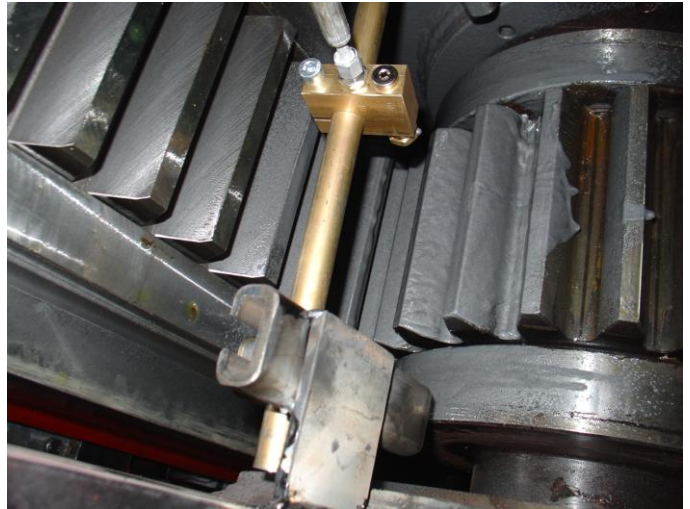

IGRALUB Produkte

		RailLub 30/09	RailLub 30/15	HeadLub	Gear-RackLub	GearLub	PasteLub 10/12	PasteLub 10/R	CeramLub 35/0	CeramLub purple	BSS Spray
Viskosität:	Penetration (0.1mm)										
	265-295										
	355-385										
	400-430										
	445-475										
	NLGI										
	2										
	0										
	00										
	000										
Extreme Druckbelastung											
Applikation:	Manuell										
	Sprühen										
Einsatztemperatur	1600°										
	1200°										
	200°										
	120°										
	100°										
	80°										
	-20°										
	-25°										
	-30°										
Biologisch leicht abbaubar											



Die Produkte sind nach OECD 301 B getestet. Resultat:

-Leichte biologische Abbaubarkeit-

Haben Sie Fragen

und möchten Sie weitere Informationen? Technische-Merkblätter und weitere Produkte-Informationen finden Sie im Internet unter www.igralub.ch.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Rufen Sie uns an, oder senden Sie ein E-Mail.